



Branches	Polycarbonate
Montures	Nylon
Lentilles	Polycarbonate, épaisseur : 2,1 mm
Poids	37 g

Référence	Monture	Oculaire	Spécificité	Marquage monture	Marquage oculaire	Normes
 60230	Bleu clair	Incolore	Anti-rayure	FT	2-1,2 1FTK	EN 170

Packaging & Stockage




× 10

=



× 12

=



10 Pièces par Boîte

12 Boîtes par carton

120 Pièces dans 1 Carton

Toujours transporter et stocker l'article dans son emballage d'origine. Stocker dans un endroit sec, à l'abri des rayons direct du soleil

Normalisation



Ces lunettes sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation d'examen CE de type n° 0776
Délivrée par INSPEC (organisme notifié n° 0194)



Ce modèle est conforme à la norme
EN 166:2001

Description générale des Normes

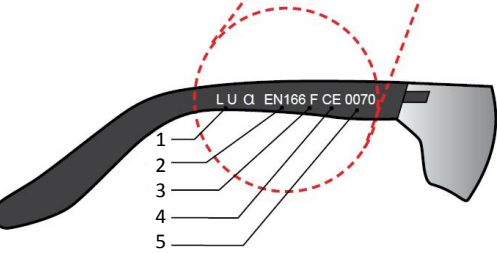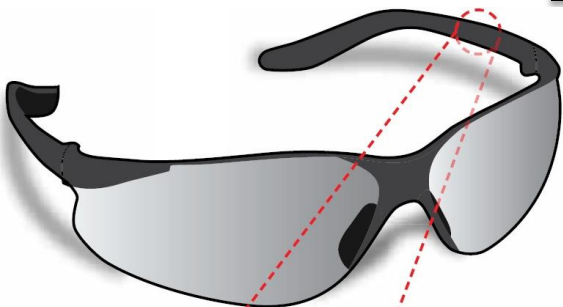


1. Fabricant

2. Norme

3. Résistance mécanique

4. Certification

5. Organisme notifié

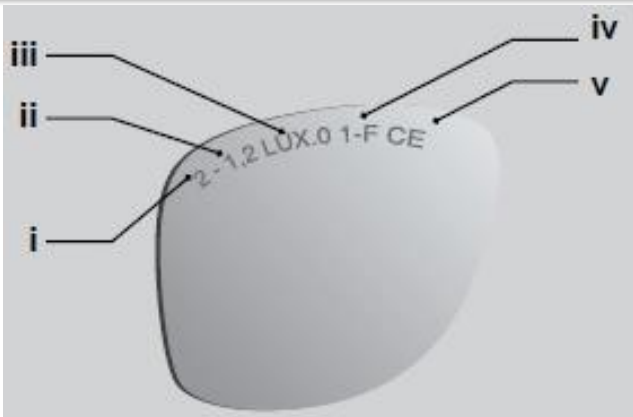

i. N° de code

ii. Classe de protection

iii. Fabricant

iv. Classe Optique

v. Résistance mécanique et logo CE

EN 166	Protection individuelle de l'œil - Spécifications	Résistance à la détérioration de surface	K
EN 169	Filtres pour le soudage et les techniques connexes	Traitement anti buée	N
EN 170	Filtres pour l'ultraviolet	Résistance à l'impact en condition de température extrême (-5°C & 55°C)	T
EN 172	Filtres de protection solaire pour usage industriel	Protection contre les liquides	3
EN 175	Equipements de protection pour le soudage et les techniques connexes	Protection contre les grosses particules de poussière	4
EN 379	Filtres de soudage automatique	Solidité renforcée	S
EN 1731	Protecteur de l'œil et du visage de type grillagé		
EN 1836	Lunettes solaires et filtres de protection contre les rayonnements solaires pour usage général		