

LAMPE FRONTALE COVERGUARD

coverguard

XPERT

for a nice day

Référence

71920



REACH RoHS



Description Générale

	Mode éclairage court	Mode éclairage long
Piles	3 * AAA	
Source lumineuse	Cree XPG2 LED	
Mode	Court / Long	
Lumière diffusée	75 lm	150 lm
Distance du faisceau	75 m	100 m
Durée de fonctionnement	4hrs 30mins	2 hrs 30 mins
Taux IP	IP67	
Poids	143 g (sans les piles)	
Dimensions	80 x 50 x 45mm	


Packaging & Stockage



1 pièce par emballage au détail



5 pièces emballé par boîte

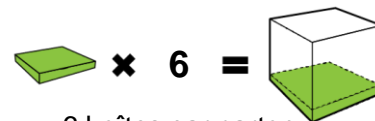

6 boîtes par carton

30 pièce dans 1 carton

Toujours transporter et stocker l'article dans son emballage d'origine. Stocker dans un endroit sec, à l'abri des rayons direct du soleil

Avantages Spécifiques

Résistant à l'eau

Anti-glissement

Angle ajustable

Résistance à la chute (1.0m)

Corps jaune fluo

Utilisable en ATEX

Normes

Cet article a été certifié selon les normes applicable mentionnées dans :

Le certificat CE de type n° DEMKO 14 ATEX 1354X Rev. 0

Délivré par UL (organisme notifié n° 0539)

Le certificat IECEX n° IECEX UL 14.0059X

Délivré par UL LLC

Le certificat UL n° 20141229-E324236

Délivré par UL LLC



II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IP67



0539

IECEX

Ex ia IIC T4 Ga



Classe I Div 1 & 2 Grp ABCD

Classe II Div 1 & 2 Grp EFG

Classe III