

PS45 - Protection d'oreille à pince Premium

Collection: Protection Auditive

Gamme: EPI

Matériaux: ABS, PU, PVC, Polyoxyméthylène, Acier Inoxydable

information produit

Casque anti-bruit à clipser Premium utilisant les mêmes coussinets que notre casque anti-bruit Premium PS46. Facile à clipser et compatible avec les casques de sécurité Endurance, Height Endurance et Expertbase. Avertissement: les performances d'atténuation varient en fonction du style de casque utilisé.

EN 352-3 (SNR 25dB)

Protection Auditive


Les problèmes auditifs se produisent lorsque vous êtes exposé à des conditions de travail dangereuses sans porter l'équipement de protection approprié.

EPI

La gamme EPI Tête de Portwest est conforme aux normes les plus récentes pour offrir le niveau de protection le plus élevé. De plus, ce sont des EPI confortables et légers garantissant une utilisation agréable même pendant de longues heures de port. Votre sécurité est notre mission .

Caractéristiques

- CE-CAT III
- Facile à clipser
- Convient pour la plupart des casques de type standard
- Peut être mis en position stand-off pour une utilisation intermittente
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

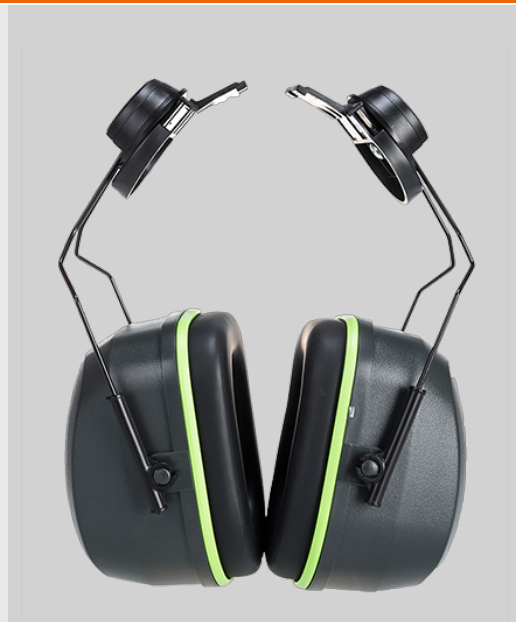

| | Gamme |
|------|-------|
| Gris | - |

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PS45 - Protection d'oreille à pince Premium

Code Douanier: 6506101000

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 277/13982-01/E00-00

DIMENSIONS DU CARTON / POIDS

| Article | Couleur | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids (Kg) | Cubique (m³) | EAN13 | DUN14 |
|---------|---------|----------|---------|---------|------------|--------------|---------------|----------------|
| PS45GRR | Gris | 76.0 | 49.0 | 49.0 | 0.3720 | 0.1825 | 5036108326082 | 15036108814869 |

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-3:2002

| PS45 | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| A | Frequency (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| B | Mean Attenuation (dB) | 10.5 | 11 | 20.6 | 27.9 | 38.0 | 33.4 | 34.1 | 30.3 |
| C | Standard Deviation (dB) | 6.7 | 5.3 | 5.7 | 5.0 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 6.6 |
| D | Assumed Protection (dB) | 3.8 | 5.7 | 14.9 | 22.8 | 33.2 | 29.1 | 29.7 | 23.7 |
| SNR 25dB H: 29dB M: 24dB L: 14dB | | | | | | | | | |

PS45GRR