
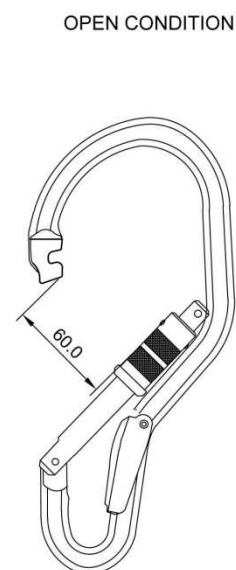


## CONNECTEUR ALUMINIUM AUTOMATIQUE

Réf. 71118

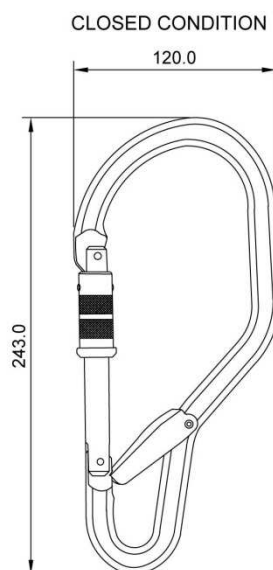

## DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Connecteur **aluminium**
- Fermeture **automatique à ¼ de tour**
- Force statique > **23KN**
- Poids **243 g (+/-5%)**
- Ouverture max. : **60 mm**

## AVANTAGES SPECIFIQUES

- **Solidité**
- **Simplicité**
- **Légèreté**

## PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Travaux en **hauteur** en combinaison avec un système **d'arrêt des chutes** ou de **maintien au travail**
- Milieux **montagneux**
- **BTP**

## CONDITIONNEMENT

- Sachet de **1 mousqueton**
- Carton de **25 mousquetons**

## NORMALISATION

Ce mousqueton est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

**L'attestation CE de type 5840 Issue 1 Ext 1**

Délivrée par SATRA (**organisme n° 0321**)

**EN 362:2004**

**Classe A et T**

